


ZOOM

LBC-1

Li-ion Battery Charger



MODE D'EMPLOI

© 2015 ZOOM CORPORATION

La copie ou la reproduction partielle ou totale de ce mode d'emploi sans permission est interdite.

Le **LBC-1** est un chargeur pour la batterie lithium-ion du **Q3** (BT-03 ZOOM) et la batterie lithium-ion du **Q4** (BT-02 ZOOM). L'enregistreur Handy Video Recorder **Q4Q3**, la batterie lithium-ion BT-02/BT-03 et l'adaptateur secteur AD-17 ZOOM sont vendus séparément.

Caractéristiques techniques

Entrée	DC5V 1000mA (USB type mini B)	Temps de recharge	BT-02	Par ordinateur : environ 3 heures
Sortie	DC4.2V 930mA			Avec l'AD-17 ZOOM : environ 2 heures et 15 minutes
Alimentation électrique	Ordinateur : alimentation par bus USB Prise secteur : adaptateur secteur (AD-17 ZOOM (vendu séparément))	BT-03	Par ordinateur : environ 4 heures et 30 minutes	
Batteries prises en charge	BT-02 (vendue séparément), BT-03 (vendue séparément)		Avec l'AD-17 ZOOM : environ 2 heures et 45 minutes	
Plage de températures de fonctionnement	+5 °C et +35 °C (en charge)	Dimensions extérieures	82 (longueur) x 50 (largeur) x 29 (hauteur) mm	
		Poids	40g	

Précautions de sécurité et d'emploi

Précautions de sécurité

Dans ce manuel, des symboles signalent les avertissements et précautions que vous devez lire pour éviter les accidents. La signification de ces symboles est la suivante :

Danger Risque de blessures sérieuses voire mortelles.

Attention Risque de blessures corporelles et de dommages pour l'équipement.

Autres symboles utilisés

! Une action obligatoire

⊘ Une action interdite

⚠ Avertissements

Fonctionnement avec adaptateur secteur

! N'utilisez qu'un adaptateur secteur AD-17 ZOOM (vendu séparément).

Modifications

⊘ N'ouvrez pas le boîtier et ne modifiez pas le produit.

⚠ Précautions

Manipulation du produit

- !** L'unité ne doit pas tomber, être heurtée ou subir de force excessive.
- !** Veillez à ne pas y laisser entrer d'objets étrangers ni de liquide.
- ⊘** N'utilisez aucune batterie rechargeable autre que les BT-02 et BT-03 de ZOOM.

Environnement de fonctionnement

- ⊘** Ne pas utiliser en cas de températures extrêmes, hautes ou basses.
- ⊘** Ne pas utiliser près de chauffages, de poêles

et autres sources de chaleur.

- ⊘** Ne pas utiliser en cas de très forte humidité ou de risque d'éclaboussures.
- ⊘** Ne pas utiliser dans des lieux soumis à de fréquentes vibrations.

Manipulation de l'adaptateur secteur

- !** Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez toujours la fiche elle-même.
- !** En cas de non utilisation prolongée, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

Usage Precautions

Interférences avec d'autres appareils électriques

Pour des raisons de sécurité, le **LBC-1** a été conçu afin de minimiser son émission d'ondes électromagnétiques et supprimer les interférences par des ondes électromagnétiques externes. Toutefois, un équipement très sensible aux interférences ou émettant de puissantes ondes électromagnétiques peut entraîner des interférences s'il est placé à proximité. Si cela se produit, éloignez le **LBC-1** de l'autre appareil.

Avec tout type d'appareil électronique à commande numérique, y compris le **LBC-1**, les interférences électromagnétiques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement, altérer voire détruire les données et causer d'autres problèmes inattendus. Prenez toujours toutes vos précautions.

Nettoyage

Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer l'extérieur de l'unité si elle devient sale. Si nécessaire, utilisez un chiffon humidifié bien essoré.

N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs, de cires ou de solvants, tels qu'alcool, benzène et diluant pour peinture.


Précaution de manipulation

Ne touchez pas le connecteur métallique dans la zone de connexion de recharge.

Panne et mauvais fonctionnement

Si l'unité est cassée ou fonctionne mal, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur, basculez l'interrupteur d'alimentation sur OFF et débranchez les autres câbles. Contactez le magasin dans lequel vous avez acheté l'unité ou le SAV ZOOM avec les informations suivantes : modèle, numéro de série du produit et symptômes spécifiques de la panne ou du mauvais fonctionnement, ainsi que vos nom, adresse et numéro de téléphone.

Pour les pays de l'UE





Déclaration de conformité

Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur. Gardez-le en un lieu où vous pourrez y accéder facilement.

Le contenu de ce document et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis.

Nomenclature des parties



Voyant de charge: Quand la batterie se recharge, le voyant de charge reste allumé.


Port USB: Utilisez un câble USB pour vous connecter à une alimentation USB.

Recharge de la batterie

1. Fixez la batterie sur le LBC-1.




BT-02 ZOOM



BT-03 ZOOM

2. Branchez une source d'alimentation USB (ordinateur allumé ou adaptateur secteur AD-17 ZOOM).

Quand la batterie se recharge, le voyant de charge reste allumé.

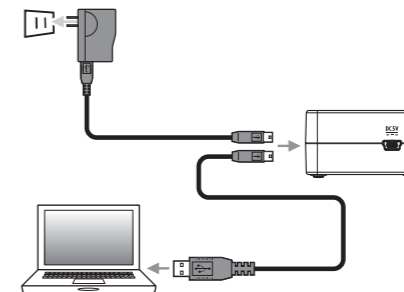

3. Une fois la recharge terminée, débranchez le câble de la source d'alimentation USB.

Quand la recharge est terminée, le voyant de charge s'éteint.

NOTE

Le temps approximatif de recharge d'une batterie à 100 % est le suivant (le temps nécessaire variera en fonction des conditions).

- En cas de connexion à un ordinateur
BT-02 ZOOM : environ 3 heures
BT-03 ZOOM : environ 4 heures et 30 minutes
- En cas d'utilisation d'un adaptateur secteur
BT-02 ZOOM : environ 2 heures et 15 minutes
BT-03 ZOOM : environ 2 heures et 45 minutes

⚠ Attention

- La température ambiante doit être comprise entre 5 °C et 35 °C lors de la recharge. À d'autres températures, la batterie pourrait chauffer, être endommagée ou diminuée.
- Ne laissez pas le câble longtemps connecté une fois la recharge terminée.

ZOOM CORPORATION4-4-3 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan
<http://www.zoom.co.jp>