


ZOOM

LBC-1

Li-ion Battery Charger



MANUALE OPERATIVO

© 2015 ZOOM CORPORATION

E' proibita la copia o la riproduzione non autorizzata, totale o parziale, di questo Manuale Utente.

LBC-1 è un carica batteria per la batteria agli ioni di litio di **Q8** (ZOOM BT-03) e per la batteria agli ioni di litio di **Q4** (ZOOM BT-02). **Q4/Q8** Handy Video Recorder, la batteria agli ioni di litio BT-02/BT-03 e l'adattatore AC AD-17 di ZOOM sono venduti separatamente.

Specifiche tecniche

Ingresso	DC5V 1000mA (USB tipo B mini)	Tempi di ricarica	BT-02	Col PC: circa 3 ore Usando AD-17 di ZOOM: circa 2 ore e 15 minuti
Uscita	DC4.2V 930mA		BT-03	Col PC: circa 4 ore e 30 minuti Usando AD-17 di ZOOM: circa 2 ore e 45 minuti
Alimentazione	PC: alimentazione USB bus Presa AC: adattatore AC (AD-17 di ZOOM (disponibile separatamente))	Dimensioni esterne	82 (lunghezza) x 50 (ampiezza) x 29 (altezza) mm	
Batterie supportate	BT-02 (disponibile separatamente), BT-03 (disponibile separatamente)		Peso	40g
Gamma di temperatura durante l'operatività	+5 °C - +35 °C (in carica)			

Precauzioni d'uso e sicurezza

Precauzioni d'uso e sicurezza

In questa Guida all'Utente, sono usati simboli per indicare avvertimenti e precauzioni da leggere per evitare incidenti. Il significato dei simboli è il seguente.

	Qualcosa che può provocare danni seri o morte		Qualcosa che può provocare danni o danneggiare l'apparecchio
--	---	--	--

Altri simboli usati

	Azione obbligatoria		Azione proibita
--	---------------------	--	-----------------

⚠ Attenzione

Operatività con adattatore AC

- Usate solo un adattatore AC AD-17 di ZOOM (disponibile separatamente) con l'unità.

Modifiche

- Non aprite l'unità e non tentate di modificare il prodotto.

⚠ Precauzioni

Gestione

- Non fate cadere o ribaltare l'unità e non applicate forza eccessiva su di essa.
- Fate attenzione a non far entrare oggetti estranei o liquidi nell'unità.
- Non usate batterie ricaricabili diverse da BT-02 o BT-03 di ZOOM.

Operating environment

- Non usate l'unità in luoghi estremamente caldi o freddi.

- Non usate l'unità vicino a fonti di calore.
- Non usate l'unità in luoghi estremamente umidi o esposti all'acqua.
- Non usate l'unità in luoghi con frequenti vibrazioni.

Gestione adattatore AC

- Scollegando l'unità, afferrate sempre la spina.
- Se non usate l'unità per molto tempo, scollegate la spina dall'impianto.

Precauzioni d'uso

Interferenza con altre apparecchiature elettriche

Per motivi di sicurezza, **LBC-1** è stato progettato per garantire la massima protezione dall'emissione di radiazioni elettromagnetiche dall'interno dell'apparecchio e per fornire protezione da interferenze esterne. Tuttavia, apparecchiature suscettibili di interferenze o che emettano onde elettromagnetiche potenti, potrebbero causare interferenza, se poste nelle vicinanze. In tal caso, posizionate **LBC-1** e l'altro apparecchio lontani l'uno dall'altro. Con qualunque tipo di apparecchiatura elettronica a controllo digitale, compreso **LBC-1**, l'interferenza elettromagnetica potrebbe causare malfunzionamenti, danneggiare o distruggere dati e creare problemi. Fate attenzione.

Pulizia

Usate un panno morbido e asciutto per pulire l'unità. Se necessario, inumidite leggermente il panno. Non usate detersivi abrasivi, cere o solventi, compreso alcol, benzene e solventi per pittura.


Precauzioni relative alla gestione

Non toccate il connettore metallico posto nell'area di ricarica.

Rottura e malfunzionamenti

Se l'unità si rompe o non funziona, scollegate immediatamente l'adattatore AC, spegnete l'unità e scollegate gli altri cavi. Contattate il distributore dal quale avete acquistato l'unità o un centro assistenza ZOOM, con le informazioni seguenti: modello del prodotto, numero di serie e sintomi dettagliati di errore o malfunzionamento, assieme al vostro nome, indirizzo e numero di telefono.



Nazioni EU



Potreste aver bisogno di questo manuale in futuro. Conservatelo in modo da poterlo consultare facilmente.

Il contenuto di questo documento e le specifiche tecniche del prodotto possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso.


Nombres de las partes




LED di ricarica: Mentre la batteria è in ricarica, il LED di ricarica è acceso.
Porta USB: Usate un cavo USB per collegarvi a un'alimentazione USB.

Caricare la batteria

1. Agganciate la batteria a LBC-1.




ZOOM BT-02



ZOOM BT-03

2. Collegare una fonte di alimentazione USB (computer operativo o adattatore AC AD-17 di ZOOM).

Mentre la batteria è in ricarica, il LED di ricarica è acceso.

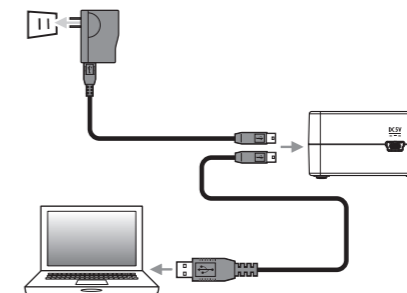

3. Completata la ricarica, scollegate il cavo dalla fonte di alimentazione USB.

Completata la ricarica, il LED di ricarica si spegne.

NOTE

Ricaricare una batteria al 100% richiede indicativamente il tempo indicato di seguito. (Il tempo necessario può variare in base a varie condizioni.)

- Collegato a un computer
BT-02 di ZOOM: circa 3 ore
BT-03 di ZOOM: circa 4 ore e 30 minuti
- Usando un adattatore AC
BT-02 di ZOOM: circa 2 ore e 15 minuti
BT-03 di ZOOM: circa 2 ore e 45 minuti

⚠ Cautela

- La temperatura ambiente deve essere tra 5 °C e 35 °C (41 °F e 95 °F) durante la ricarica. Ad altre temperature, la batteria potrebbe scaldarsi, danneggiarsi o indebolirsi.
- Non lasciate i cavi collegati a lungo, terminata la ricarica.

ZOOM CORPORATION4-4-3 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan
<http://www.zoom.co.jp>